


SISTEMAS INTEGRADOS PARA REFRIGERAÇÃO COMERCIAL | INDUSTRIAL E COMPONENTES



TOTAL INGENIEROS S.A.C
VENTAS, PROYECTOS, SERVICIOS EN INGENIERIA Y SISTEMAS DE REFRIGERACION

RAC[®]
BRASIL

Separador de óleo flange superior

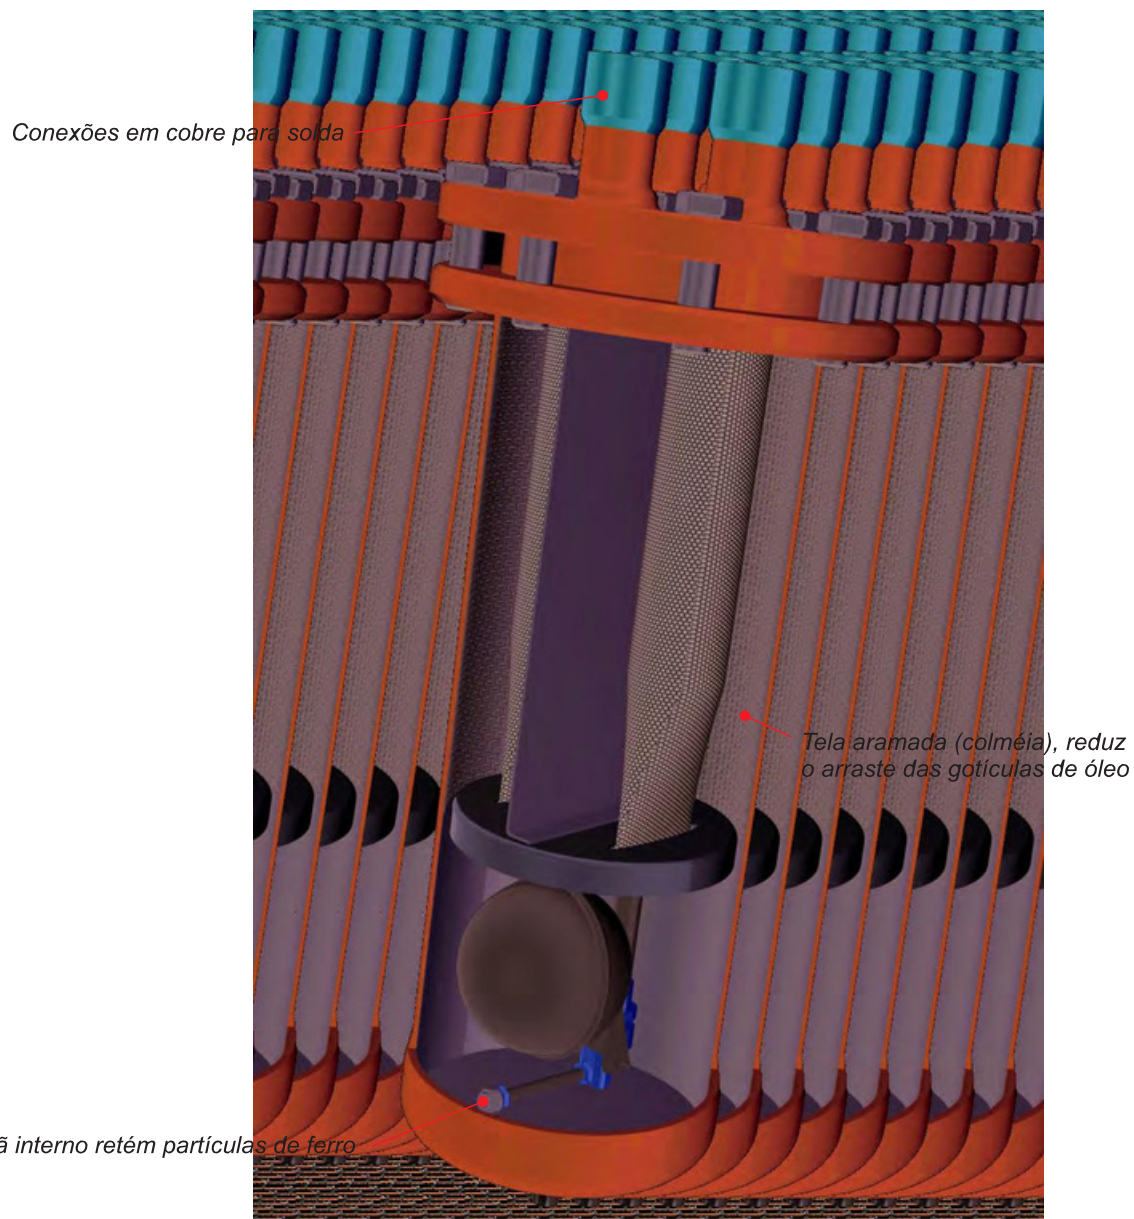

APLICAÇÃO

- . São aplicados em sistemas de refrigeração ou ar condicionado. Para refrigerantes: R22 - R407C - R404A - R507 - R134a.
- . Pressão máxima de trabalho: vide tabela de capacidade.
- . Temperatura de trabalho: -10°C a 120°C.

FINALIDADE

- . Separar e reter o óleo que está misturado no refrigerante proveniente do compressor, impedindo que o mesmo se acumule no sistema.
- . Retornar o óleo ao carter do compressor.